Šipke - specifikacija

ozn	oblik i mjere [cm]	Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
141	 2 x : a = 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183 b = 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190	18	*4,20	2 x 57	478,80
142		18	1,49	8	11,92
143	4 x : a = 669, 618, 567, 516, 465, 414, 364, 313, 262, 211, 160, 109	18	*4,29	4 x 12	205,92
144		18	7,01	6	42,06

Šipke - specifikacija

ozn	oblik i mjere [cm]	Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
Zid Z12 (8 kom)					
145	16 x : a = 423, 425, 426, 428, 430, 431, 433, 435, 436, 438, 440, 442, 443, 445, 447, 448, 450, 452, 453, 455, 457, 458, 460	18	*5,02	16 x 23	1845,60
146		14	5,07	368	1865,76
147	423	18	4,23	16	67,68
148	460	18	4,60	16	73,60
Prilazna rampa (1 kom)					
149	3D geometrija	16	0,74	700	518,00
150	200	12	2,00	20	40,00
151	1163	12	11,63	48	558,24
152	678	12	6,78	24	162,72
153	480	12	4,80	24	115,20
154		8	2,58	158	407,64
155		8	2,84	158	448,72
156		8	2,78	66	183,48
157	2 x : a = 70, 70, 71, 71, 71, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 74, 74, 74, 75, 75, 75, 75, 76, 77, 77, 77, 78, 78, 78, 79, 79, 79, 80, 80, 80, 81, 81, 81, 82, 82, 82, 83, 83	8	*2,71	2 x 39	211,40
165		10	1,00	38	38,00

Šipke - specifikacija

ozn	oblik i mjere [cm]	Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
Egalizacijski plato (2 kom)					
158		8	2,18	36	78,48
159		8	2,34	36	84,24
160	830	16	8,30	48	398,40
161	343	16	3,43	48	164,64
162	4 x : 1. a = 70, 70, 70, 70, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 72, 72, 72 b = 70, 70, 70, 70, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 72, 72, 72 2. a = 72, 73, 73, 73, 74, 74, 74, 75, 75, 75, 76 b = 72, 73, 73, 73, 74, 74, 74, 75, 75, 75, 76 3. a = 76, 76, 76, 76, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 78, 78, 78 b = 76, 76, 76, 76, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 78, 78, 78	8	*2,26	4 x 37	334,32
163	3D geometrija	16	0,74	184	136,16
164	200	12	2,00	34	68,00

Šipke - rekapitulacija

Ø [mm]	lgn [m]	Jedinična težina [kg/m']	Težina [kg]
B500B			
8	4527,23	0,41	1833,53
10	9478,56	0,63	5999,93
12	1590,03	0,91	1448,52
14	2671,32	1,24	3317,78
16	21410,96	1,62	34707,17
18	15086,93	2,05	30928,21
20	2247,00	2,48	5561,32
Ukupno (B500B)			83796,45
Ukupno			83796,45

Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Jedinična težina [kg/m2]	Ukupna težina [kg]
Prilazna rampa (1 kom)						
I	Q-785	215	605	18	12.46	2917,32
I-1	Q-785	215	118	12	12.46	379.33
I-2	Q-785	215	603	4	12.46	646,15
I-3	Q-785	215	551	2	12.46	294.97
I-4	Q-785	210	488	1	12.46	127.69
I-5	Q-785	215	488	1	12.46	130.73
I-6	Q-785	145	488	1	12.46	88.17
I-8	Q-785	143	605	2	12.46	215.60
I-9	Q-785	143	118	2	12.46	42.05
I-10	Q-785	215	97	2	12.46	52.21
I-12	Q-785	210	480	1	12.46	125.60
I-13	Q-785	215	480	1	12.46	128.59
I-14	Q-785	153	480	1	12.46	91.51
I-15	Q-785	168	551	2	12.46	230,49
I-16	Q-785	168	605	2	12.46	253,29
I-25	Q-785	168	97	2	12.46	40.80
Ukupno						5764.49
Egalizacijski plato (2 kom)						
I-1	Q-524	210	343	4	8.22	236.83
I-3	Q-524	215	343	12	8.22	727,42
I-5	Q-524	155	343	4	8.22	174.81
Ukupno						1139.06

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Jedinična težina [kg/m2]	Ukupna težina [kg]	Neto ugrađena težina [kg]
Q-785	215	605	39	12,46	6320,86	5764,49
Q-524	215	605	20	8.22	2138,43	1139.06
Ukupno					8459.30	6903.55

Mreže - plan rezanja

Prilazna rampa

Q-785 (605 cm x 215 cm)

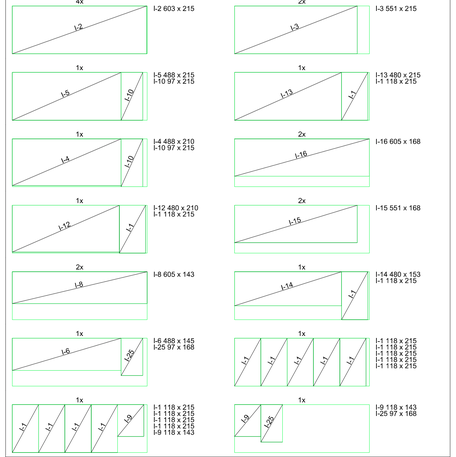

Egalizacijski plato

Q-524 (605 cm x 215 cm)



rev/zja	datum	dizajnirao	provjerio	odobrio	komentari
A	05/09/2017	D.Meteš	H.Đunđer	Ž.Tadić	IZDANJE ZA GLAVNI PROJEKT

Projektant:
***ZDENKO TADIĆ**, dipl.ing.grad.*
HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH ARHITEKATA
Zdenko Tadić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 2376

Suradnik:
***TOMISLAV VUKOVIĆ**, dipl.ing.grad.*
***DRAŽEN METEŠ**, mag.ing.aedif.*

hidroing
dipl. inženjerski ured d.o.o.
Vukovarska 3, 31000 Osijek
tel: 031/250-250, fax: 031/250-251
e-mail: hidroing@hidroing.hr

Investitor:
Odvodnja d.o.o. Zadar

Projekt: **GLAVNI PROJEKT**
Strukovna odrednica: **GRAĐEVINSKI PROJEKT**

Naziv zahvata: GRAĐENJE / ADAPTACIJA
OGRADNI U UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "CENTAR" U ZADRU

Sadržaj: **EGALIZACIJSKI SPREMNIK ZA PRIIHVAT SEPTIKA - ISKAZ ARMATURE**

Broj projekta:	Datum:	Mjerilo:	Broj priloga:
I-1755/17	Osijek, svibanj 2018.	**1 : 50**	**3.15.**
Zajednička oznaka: **H-262**	Datoteka:		